

# スイブルフックの使用方法



スイブルフックは、ABセットで使います。



はずしだ状態 A  
50 x 23mm 厚み5mm




はずしだ状態 B  
33 x 13mm 厚み5mm



掲揚するロープにスイブルフックが付いている必要があります。


ABそれぞれの輪にロープを通しタコ紐等でしっかりと縫いつけますが、ここが解けてしまうと大変ですので慎重に確実にお願いいたします。

## 1 掲揚ロープの輪が図アのようにスイブルフックで連結されている場合

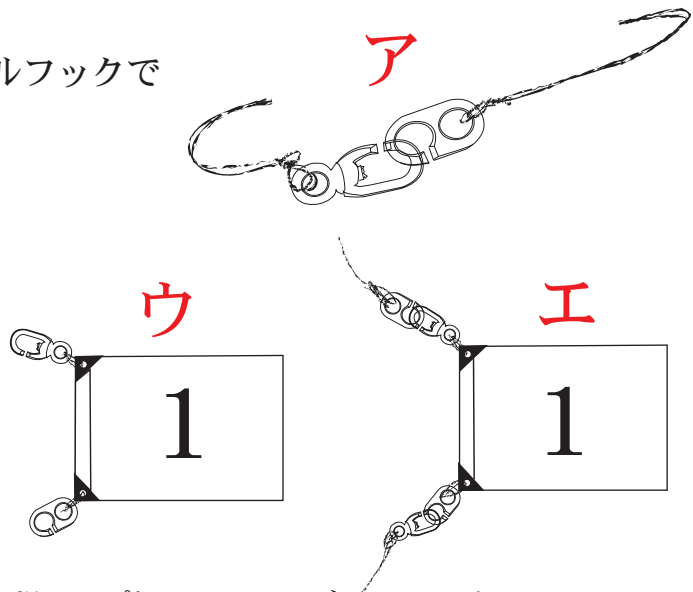

旗に片側に図イのようにロープ補強をして、掲揚ロープ側と別のスイブルフックが組み合わさるようにします。図ウエ

## 2 掲揚ロープの輪は連結されており、途中に図カのようにスイブルフックが付いている場合

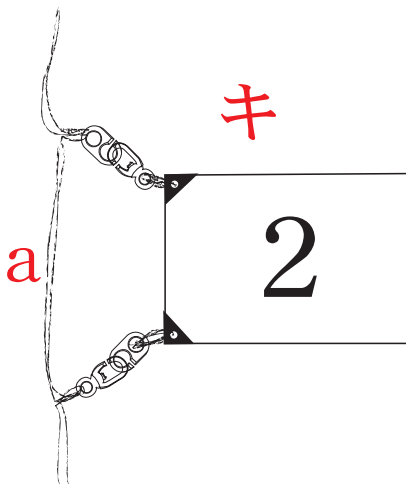

スイブルフックと旗の長さ

「a」の部分が等しくなる必要があります。

スイブルフック同士が別の部品の組み合わせになるようにします。

図キはaの部分が極端に短く章利益されています。

